

**PROGRAM
PRO
PROFESIONÁLNÍ
HAŠENÍ
I.**

Alatyr Telesto^{///}

ECOPACK



EcoPack EP-FM13S

Katalogové číslo: E1001

EcoPack



Systém:




Použití:



Technické údaje

Hasící médium	:	Voda + biopěna 1 %
Náplň	:	13 L
Pracovní médium	:	Dusík
Pracovní tlak	:	15 bar při teplotě 20°C
Dostřik [m]	:	mlha 3.5 m, proud 8 m
Pracovní čas	:	MLha 100 s, proud 45 s
Pracovní teplota	:	+5°C do +60°C
Skladovací teplota	:	+5°C do +60°C
Hmotnost	:	24.6 kg

Složení

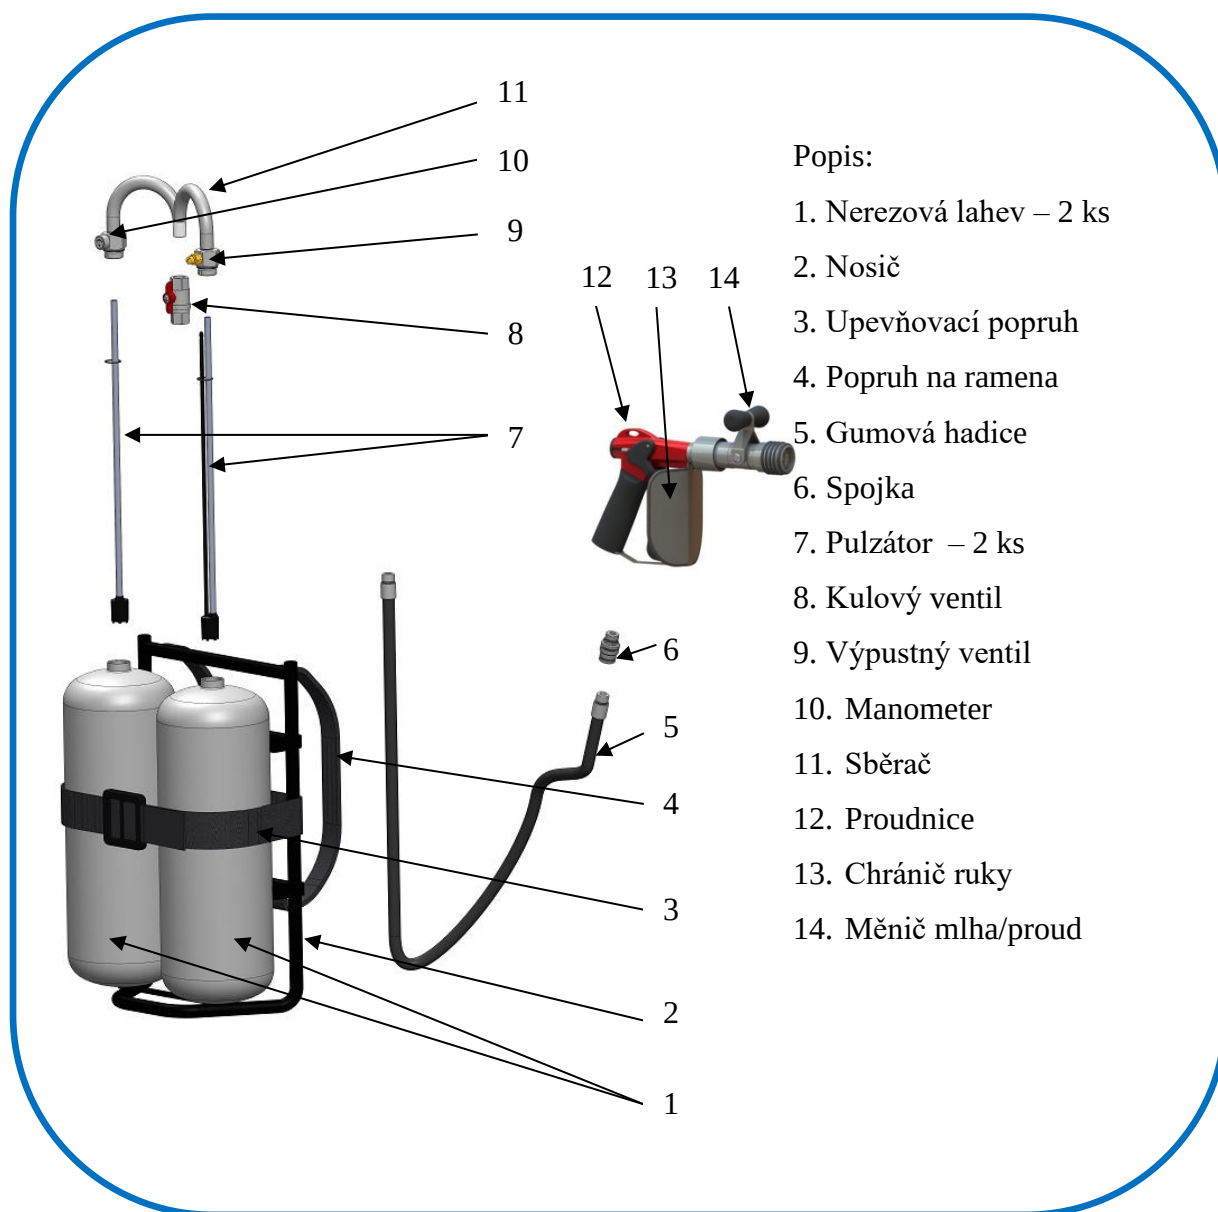

Použití

Třídy požárů : 43 A, IV B

Materiály : Pevné Kapaliny

Hašení pod napětím : NE

EcoPack je určený pouze pro zaškolené uživatele.

Naše produkty se neustále vyvíjí a zlepšují, proto si vyhrazujeme právo na změnu v technické dokumentaci bez předchozího upozornění.

EcoPack EP-WM13S

Katalogové číslo: E1002

EcoPack



Systém:



Použití:




Technické údaje

Hasicí médium	:	Voda
Množství náplně	:	13 L
Pracovní médium	:	Dusík
Pracovní tlak	:	15 bar při teplotě 20°C
Dostřik [m]	:	3.5 m
Pracovní čas	:	100 s
Pracovní teplota	:	+5°C do +60°C
Skladovací teplota	:	+5°C do +60°C
Hmotnost	:	24.6 kg

EcoPack

TELESTO VODNÍ MLHA

Složení

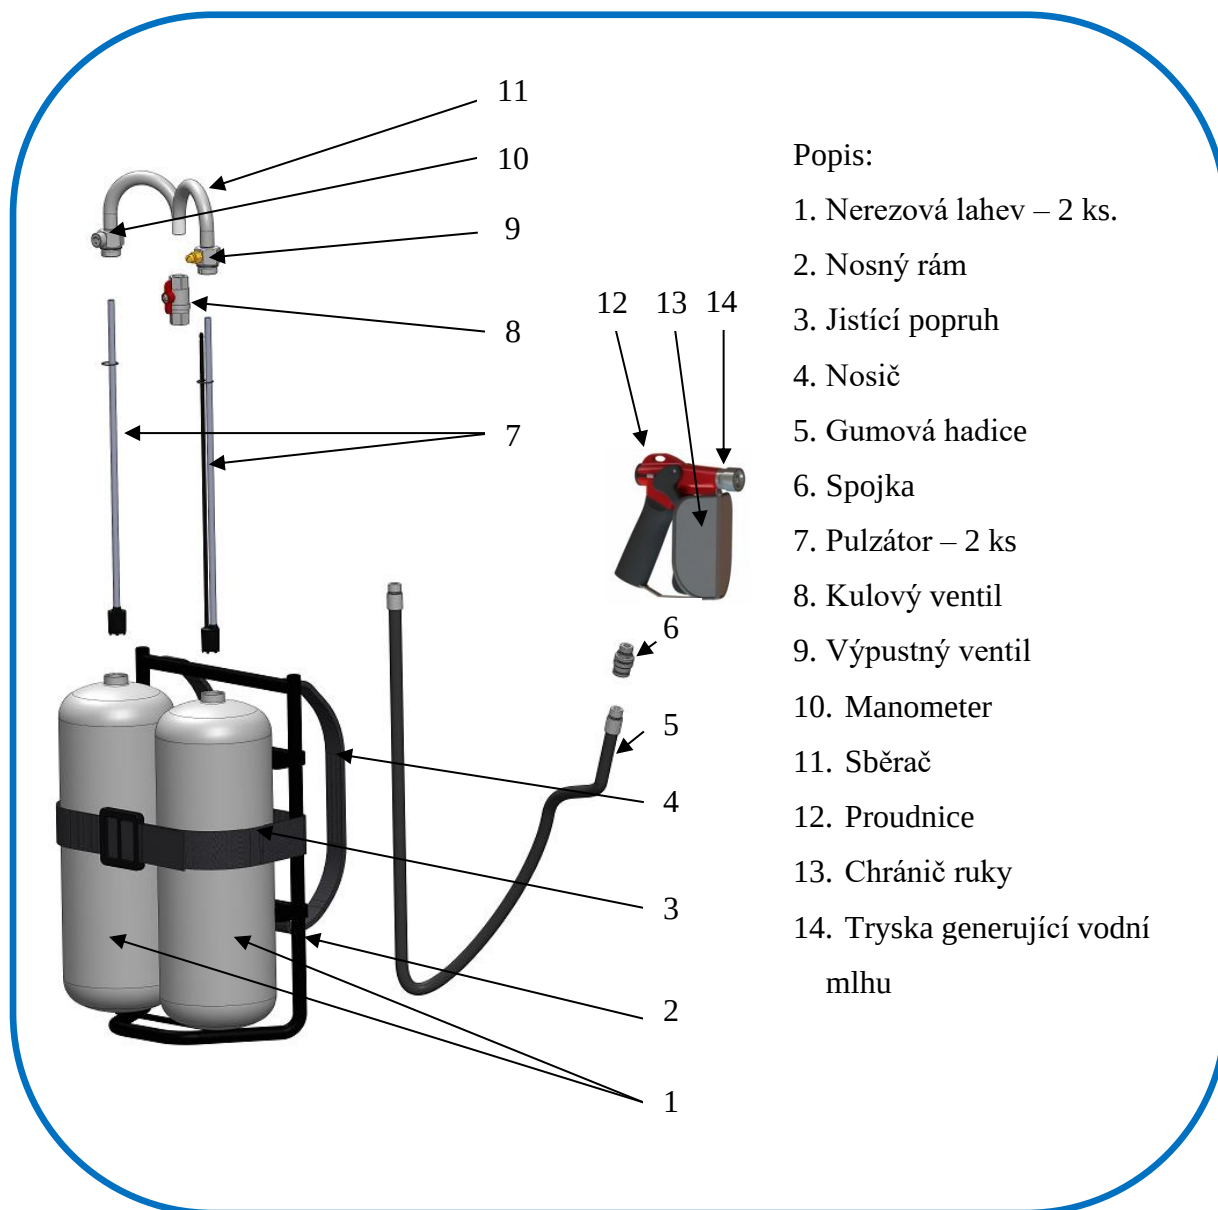

Popis:

1. Nerezová lahev – 2 ks.
2. Nosný rám
3. Jistící popruh
4. Nosič
5. Gumová hadice
6. Spojka
7. Pulzátor – 2 ks
8. Kulový ventil
9. Výpustný ventil
10. Manometer
11. Sběrač
12. Proudnice
13. Chránič ruky
14. Tryska generující vodní mlhu

Použití

Třída požáru :	21 A
Materiál :	Pevné látky
Hašení pod napětím :	Do 1000 V s odstupem 1 m

EcoPack je určený pouze pro zaškolené uživatele.

Naše produkty se neustále vyvíjí a zlepšují, proto si vyhrazujeme právo na změnu v technické dokumentaci bez předchozího upozornění.

EcoPack EP-FM6S

Katalogové číslo: E1003

EcoPack s dýchacím zařízením



Systém:




Použití:



Technické údaje

Hasící médium	:	Voda + biopěna 1%
Náplň	:	6 L
Pracovní médium	:	Dusík
Pracovní tlak	:	15 bar při teplotě 20°C
Dostřik [m]	:	Mlha 3.5 m, proud 8 m
Pracovní čas	:	Mlha 40 s, proud 22 s
Pracovní teplota	:	+5°C do +60°C
Skladovací teplota	:	+5°C do +60°C
Vlhkost prostředí při skladování	:	30 až 80 %
Hmotnost	:	17,1 kg
Pracovní tlak dýchacího přístroje	:	300 bar
Pracovní čas dýchacího přístroje	:	20 min

Složení

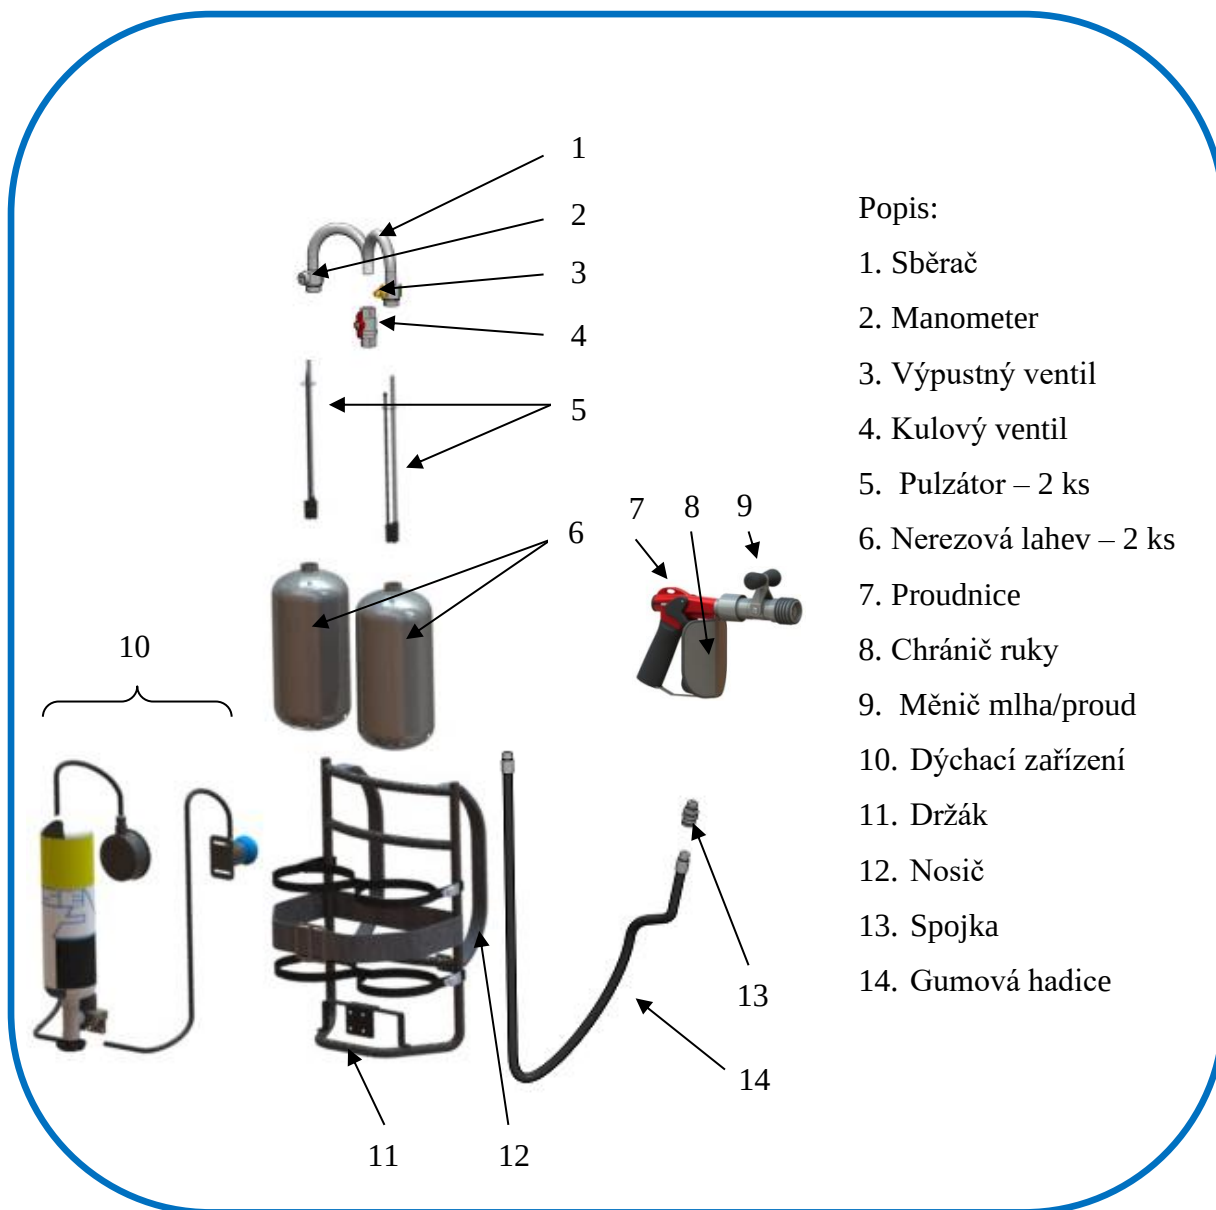

Popis:

1. Sběrač
2. Manometer
3. Výpustný ventil
4. Kulový ventil
5. Pulzátor – 2 ks
6. Nerezová lahev – 2 ks
7. Proudnice
8. Chráníč ruky
9. Měníč mlha/proud
10. Dýchací zařízení
11. Držák
12. Nosič
13. Spojka
14. Gumová hadice

Použití

Třída :	21 A, I B	
Druh materiálu :	Pevné	Kapaliny
Hašení pod napětím :	NE	

EcoPack je určený pro zaškolené uživatele.

Naše produkty se neustále vyvíjí a zlepšují, proto si vyhrazujeme právo na změnu v technické dokumentaci bez předchozího upozornění.

Distribuce a servis: Alatyr Hasící Systémy CZ, s. r. o., Konviktská 291/24, 110 00 Praha 1

T: +420 732 263 132, E: info@alatyr-group.cz

www.alatyrtelesto.com


Alatyr Telestc

QRFU



JEDNOTKA RYCHLÉ REAKCE QRFU 4 x 55

Quick Response Foam Unit 4x55L

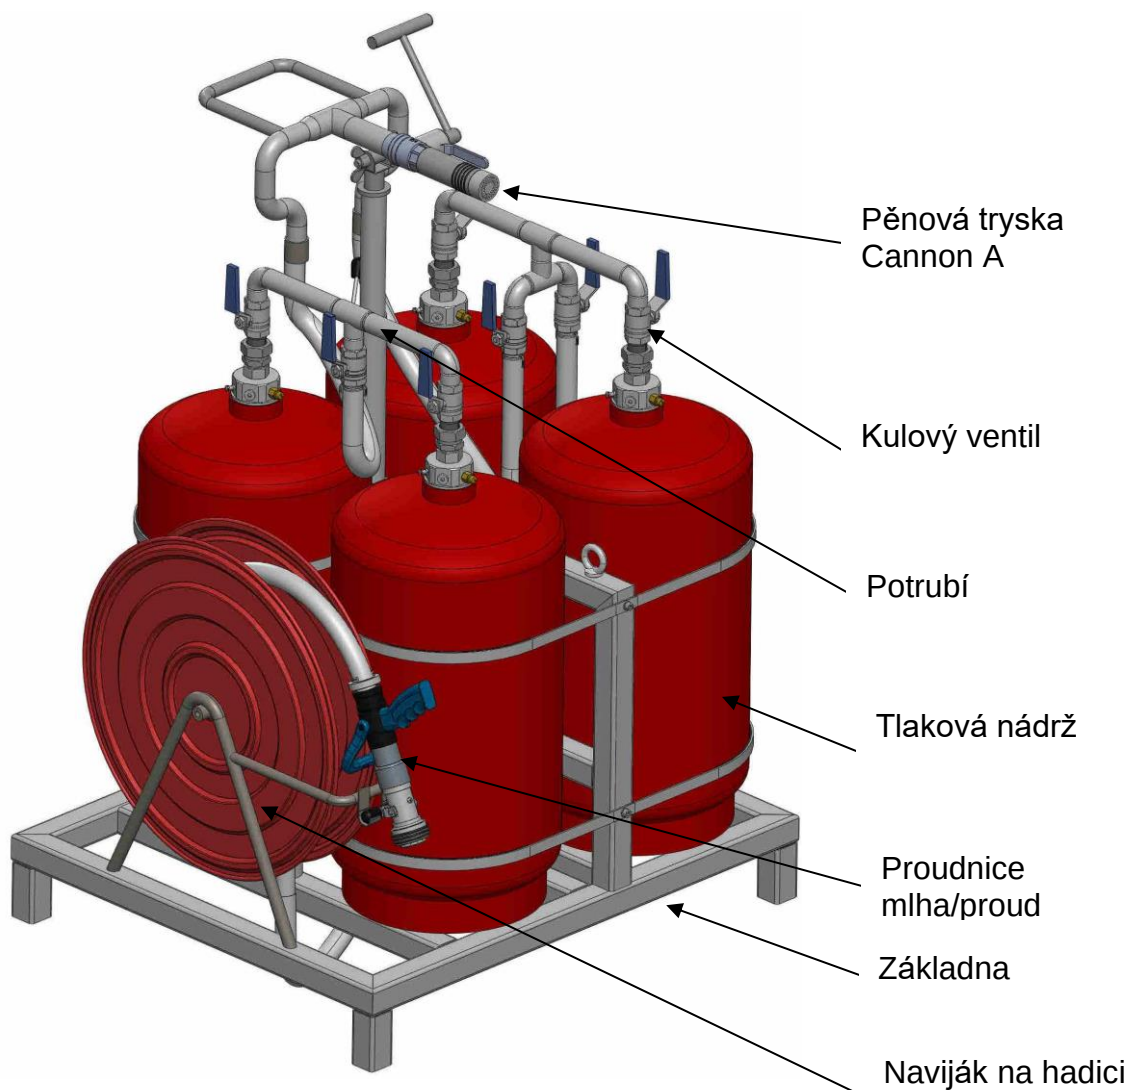


Systém:



TELESTO VODNÍ MLHA Q.R.F.U. 4 x 55

Typy proudů

Stálý proud pěny z proudnice (dělo). Dostřik do 31 metrů.

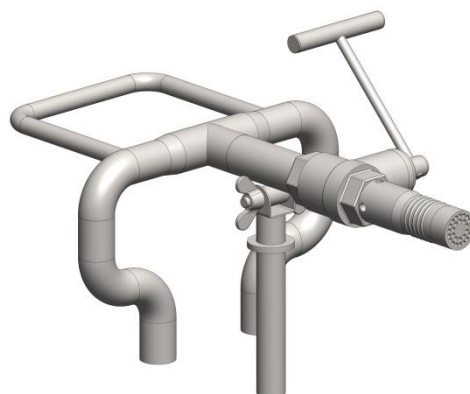

Proud z proudnice Gun Pro II. Účinnost 4x 90 sekund.



MLha z proudnice Gun Pro II. Účinnost 4x 210 sekund.



Jednotka rychlého reakce je nezávislé mobilní hasicí zařízení. Tato jednotka dokáže svojí rozmanitostí uhasit požár s proudnicí (dělem), stříkáním biopěny až do vzdálenosti 31 m, anebo s proudnicí na hadici stříkáním stálého proudu či vodní mlhy v širokém spektru.

Na hašení je možné použít jen některý z válců v případě, že požár není dostatečně silný nebo je potřebné prodloužit celkový čas zásahu.

Zařízení nepotřebuje žádný čas na spuštění, a je připraveno na použití ihned po otevření ventilu.

Technické údaje

Hasivo	Voda + 1% biopěna
Množstvo hasicího média [litrů]	4 x 55 (220)
Pracovní médium	Vzduch / dusík
Pracovní tlak při teplotě 20°C [bar]	15 +1
Pracovní teplota [°C]	+5 do +60
Hmotnost zařízení bez náplně [kg]	170
Rozměry: D x Š x V [m]	1,5 x 1,0 x 0,85
Délka hadice [m]	20

Parametry:

Typ proudnice	Parametry	Počet zapojených válců			
		1	2	3	4
Dělo/proudnice	Max. dostřik [m]	-	26	29	31
	Pracovní čas [s]	-	75	90	100
Proudnice - proud	Max. dostřik [m]	17	18	19	20
	Pracovní čas [s]	90	130	180	240
Proudnice - mlha	Max. dostřik [m]	5	6	8	9
	Pracovní čas [s]	210	300	420	500
	Rozptyl [m]	1,3	1,4	1,5	1,5

Naše produkty se neustále vyvíjí a zlepšují, proto si vyhrazujeme právo na změnu v technické dokumentaci bez předchozího upozornění.


Distribuce a servis: Alatyr Hasící Systémy CZ, s. r. o., Konviktská 291/24, 110 00 Praha 1

T: +420 732 263 132, E: info@alatyr-group.cz

www.alatyrtelesto.com

JEDNOTKA RYCHLÉ REAKCE QRFU 4 x 160

Quick Response Foam Unit 4x160L

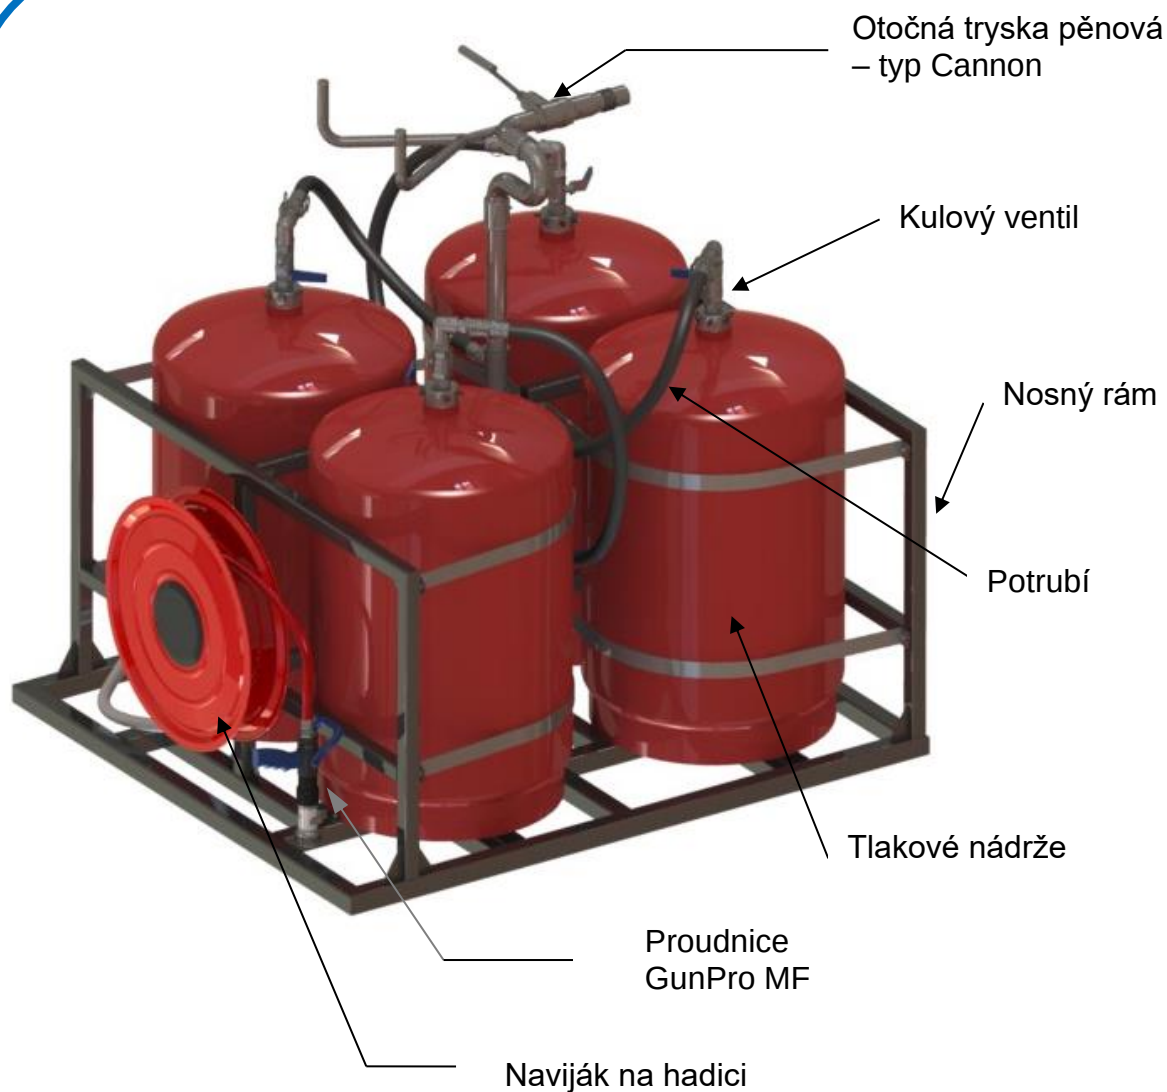

Systém:



Možnosti hašení

Stálý proud pěny z proudnice typu Cannon



Stálý proud pěny nebo mlhy z proudnice GunPro MF.



Jednotka rychlé reakce je nezávislé mobilní hasící zařízení. Tato jednotka dokáže svou rozmanitostí uhasit požár s proudnicí (dělem), stříkáním biopěny až do vzdálenosti 35 m, anebo proudnicí na hadici stříkáním stálého proudu nebo vodní mlhy v širokém spektru. V závislosti na potřebách / požadavcích uživatele se může použít Cannon B / Cannon C.

Na hašení je možné použít jen některý z válců v případě, že požár není dostatečně silný nebo je potřebné prodloužit celkový čas zásahu.

Zařízení nepotřebuje žádný čas na spuštění, a je připraveno na použití ihned po otevření ventilu.

Technické údaje

Hasivo	voda + 1% biopěna
Množství hasicího média [litr]	4 x 162,5 (Σ650)
Pracovní médium	Dusík / vzduch
Pracovní tlak při teplotě 20°C [bar]	16
Pracovní teplota [°C]	+5 do +60
Hmotnost zařízení bez náplně [kg]	410
Rozměry: D x Š x V [m]	1,35 x 1,5 x 1,75
Délka hadice [m]	20


Možnosti hašení:

Proudnice	Parametry	Počet aktivovaných tlakových nádrží	
		1	4
Cannon C	Dostřik [m]		33
	Efektivní dostřik [m]		27
	Čas zásahu [min]		4
Cannon B	Dostřik [m]		35
	Efektivní dostřik [m]		30
	Čas zásahu [min]		3
Gun Pro – proud	Dostřik [m]	16	
	Čas zásahu [min]	4	
Gun Pro – mlha	Dostřik [m]	8,5	
	Čas zásahu [min]	7,5	
	Rozptyl [m]	1,8	

Naše produkty se neustále vyvíjí a zlepšují, proto si vyhrazujeme právo na změnu v technické dokumentaci bez předchozího upozornění.

JEDNOTKA RYCHLÉ REAKCE QRFU 2 x 21

Quick Response Foam Unit 2x21L

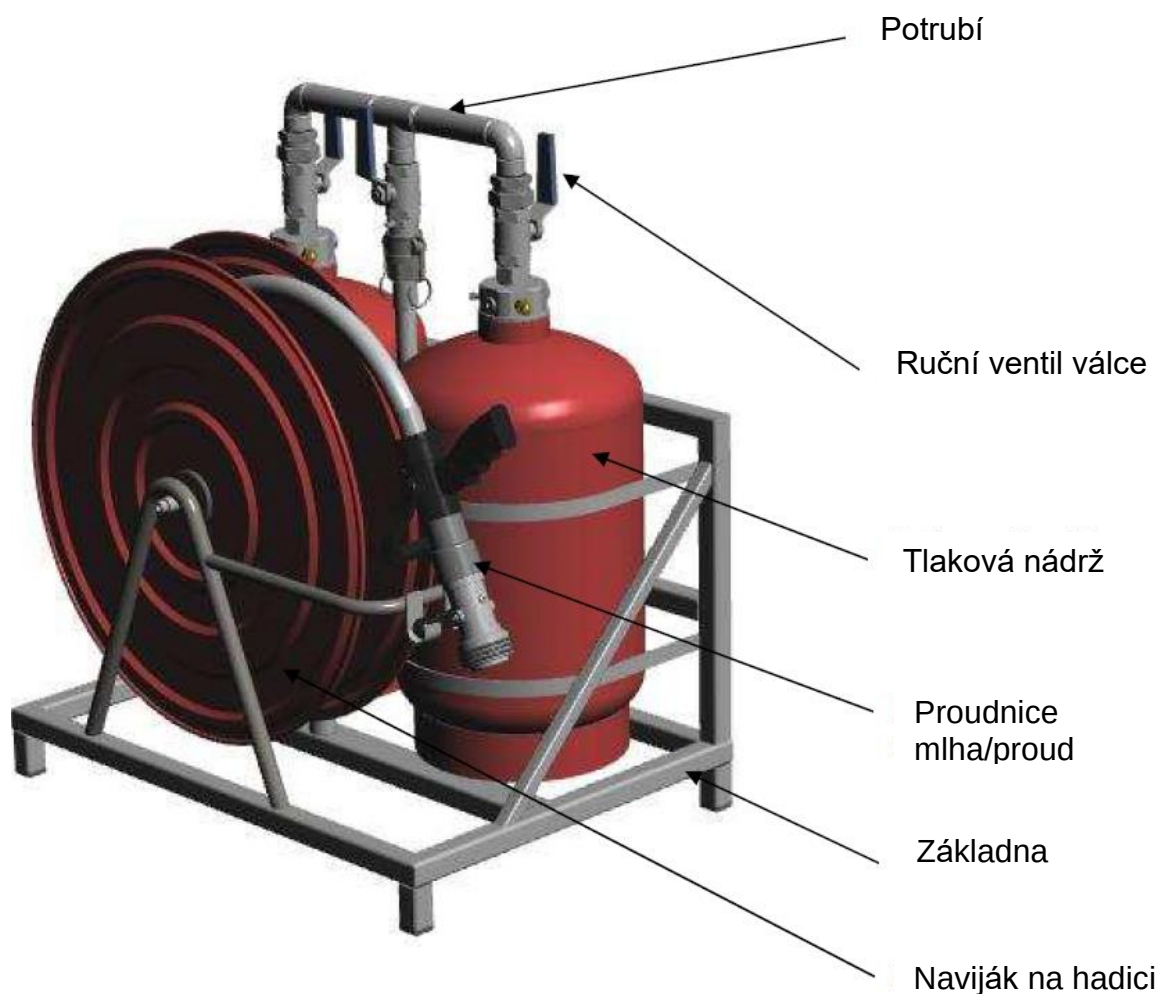

System:



Typy proudů

Proud z proudnice Gun Pro II.



Mlha z proudnice Gun Pro II.



Jednotka rychlé reakce je nezávislé mobilní hasicí zařízení. Všestrannost agregátu je založena na skutečnosti, že můžete hasit požáry kompaktním proudem pěny nebo širokým proudem mlhy pomocí trysky z pěny z pěny namontované na roztažitelné hadici.

Jednotku lze snadno namontovat na vozidla nebo přepravní plošiny, což zajišťuje mobilitu a rychlou dobu reakce na oheň.

Zařízení nepotřebuje žádný čas na spuštění, a je připraveno na použití ihned po otevření ventilu.

Technické údaje

Hasivo	Voda + 1% biopěna
Množstvo hasicího média [litrů]	4 x 55 (220)
Pracovní médium	Vzduch / dusík
Pracovní tlak při teplotě 20°C [bar]	15 +1
Pracovní teplota [°C]	+5 do +60
Hmotnost zařízení bez náplně [kg]	63,5
Rozměry: D x Š x V [m]	0,9 x 0,85 x 0,55
Délka hadice [m]	20
Průměr hadice	DN 25

Parametry:

Typ proudnice	Parametry	
Proudnice - proud	Max. dostřik [m]	12
	Pracovní čas [s]	30
Proudnice - mlha	Max. dostřik [m]	3,5
	Pracovní čas [s]	110

Naše produkty se neustále vyvíjí a zlepšují, proto si vyhrazujeme právo na změnu v technické dokumentaci bez předchozího upozornění.


Alatyr Telestc

PROUDNICE



Proudnice na vodní mlhu GunPro M1

Katalógové číslo: G0009

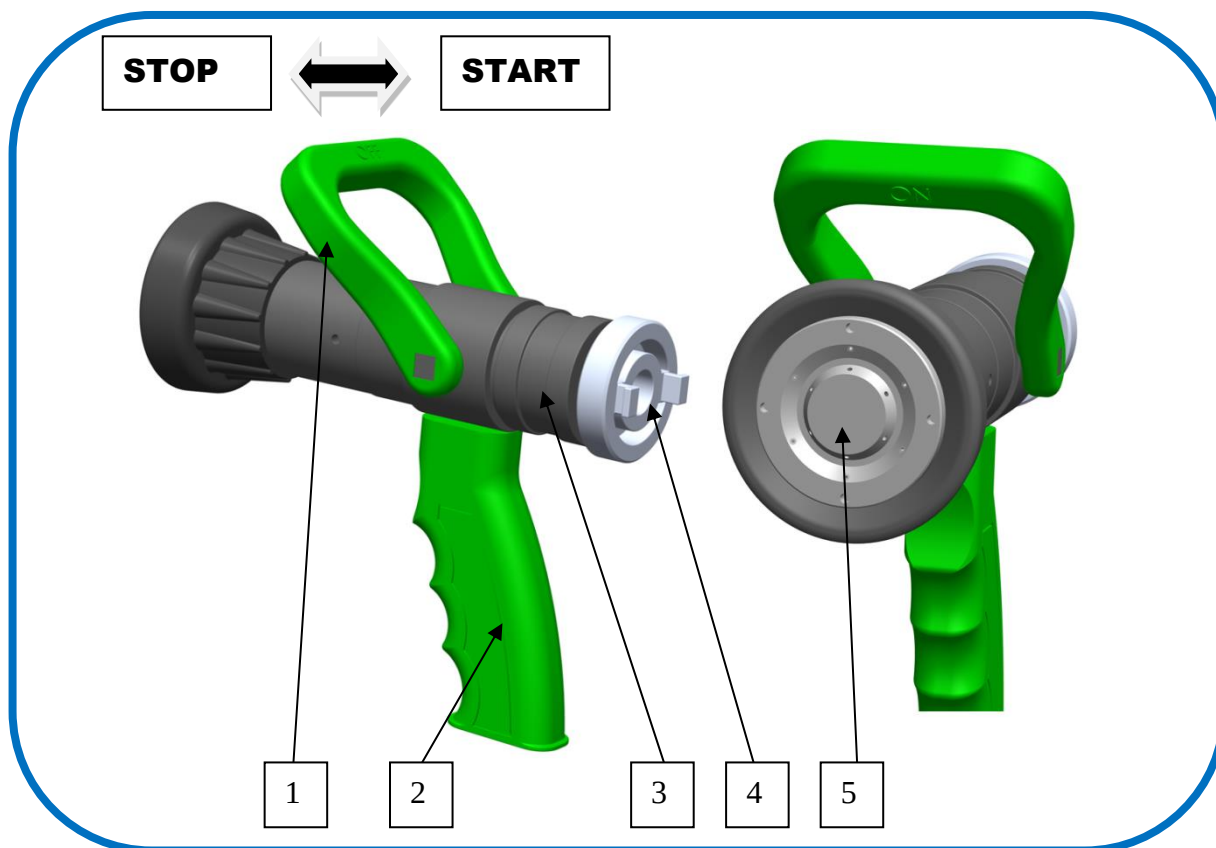

- 1- Páka OTEVŘENÉ - ZAVŘENÉ (START - STOP)
- 2- Rukojeť
- 3- Otočná spojka
- 4- Spojka STORZ 25
- 5- Tryska D132

Systém:



Použití:




Proud vodní mlhy

Hasicí médium :	voda			
Zdroj hasicího média :	Vodní zásobárny, hydranty, cisterny, ...			
Průměrná velikost kapek [μm] :	55 - 110			
Pracovní tlak [bar] :	6	10	16	20
Průtok vody [L/min] :	22	28	36	42
Dostřik [m] :	4,0	5,0	7,5	9,5
Rozptyl [m] :	0,5	0,6	0,75	0,85

Technické údaje

Hmotnost :	1,2 kg
Čistota vody :	< 400 μm
Spojka :	STORZ 25
Vodní tryska :	D131

Telesto GunPro M1

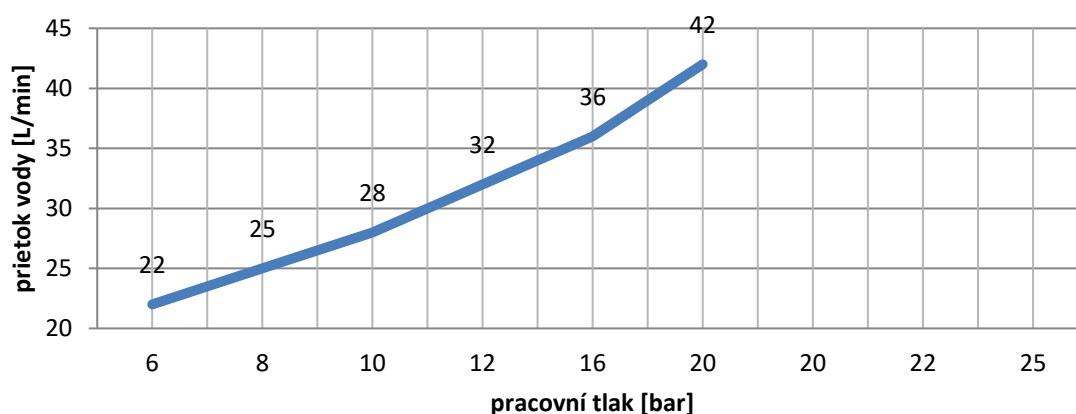


Primárně určené na hašení lesních porostů, travin a křoví, ale je možné použít na třídy požárů A, B a F. Také je možné hasit i zařízení pod proudem.

Naše produkty se neustále vyvíjí a zlepšují, proto si vyhrazujeme právo na změnu v technické dokumentaci bez předchozího upozornění.

Proudnice na vodní mlhu GunPro M2

Katalogové číslo: G0010

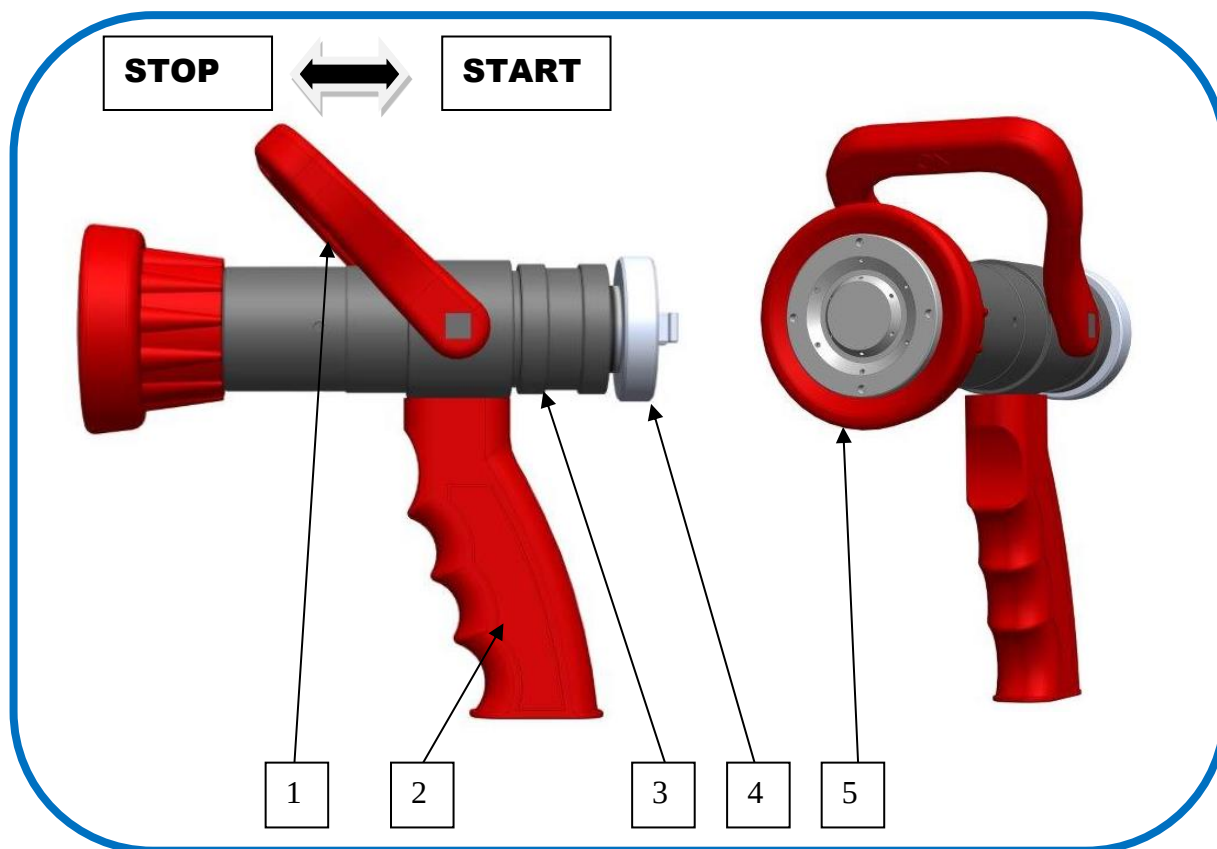

1- Páka OTEVŘENÉ - ZAVŘENÉ (START - STOP)

2- Rukovět

3- Spojka 1" M

4- Spojka STORZ 25

5- Tryska D132

Systém:



Použití:




Technické údaje

Hmotnost	:	1,2 kg
Čistota vody	:	< 400 µm
Spojka	:	STORZ 25
Vodní tryska	:	D132

Proud vodní mlhy

Hasicí médium	:	voda			
Zdroj hasicího média	:	Vodné zásobárne, hydranty, cisterny, ...			
Průměrná velikost kapek [µm]	:	55 - 120			
Pracovní tlak [bar]	:	6	10	16	20
Průtok vody [L/min]	:	36	47	59	66
Dostřik [m]	:	4,5	7,0	8,0	10,0
Rozptyl [m]	:	1,3	1,3	1,4	1,5

Telesto GunPro M2

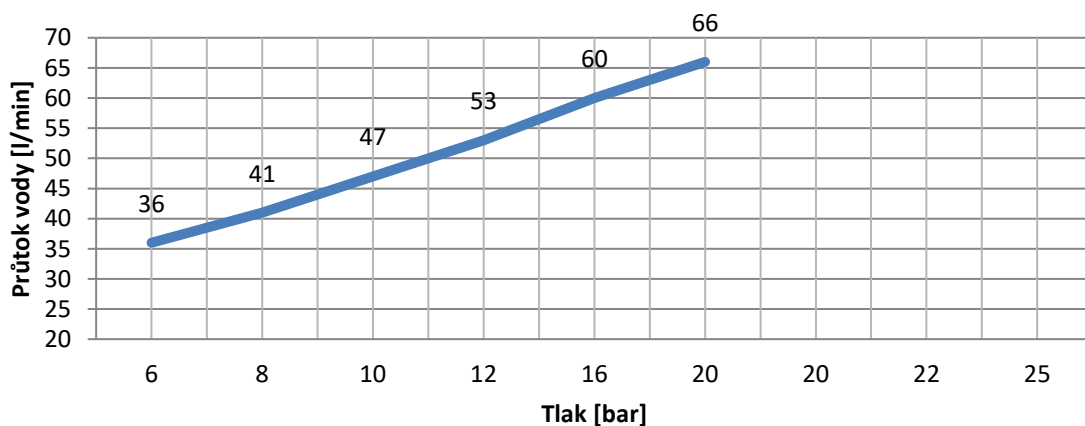


Proudnice M2 je určena na hašení požárů tříd A, B, C a F, stejně jako na hašení zařízení pod proudem. Vhodné použít na hašení osobních i nákladních automobilů, autobusů, pneumatik a odpadkových košů.

Naše produkty se neustále vyvíjí a zlepšují, proto si vyhrazujeme právo na změnu v technické dokumentaci bez předchozího upozornění.

Proudnice na vodní mlhu GunPro M3

Katalogové číslo: G0011

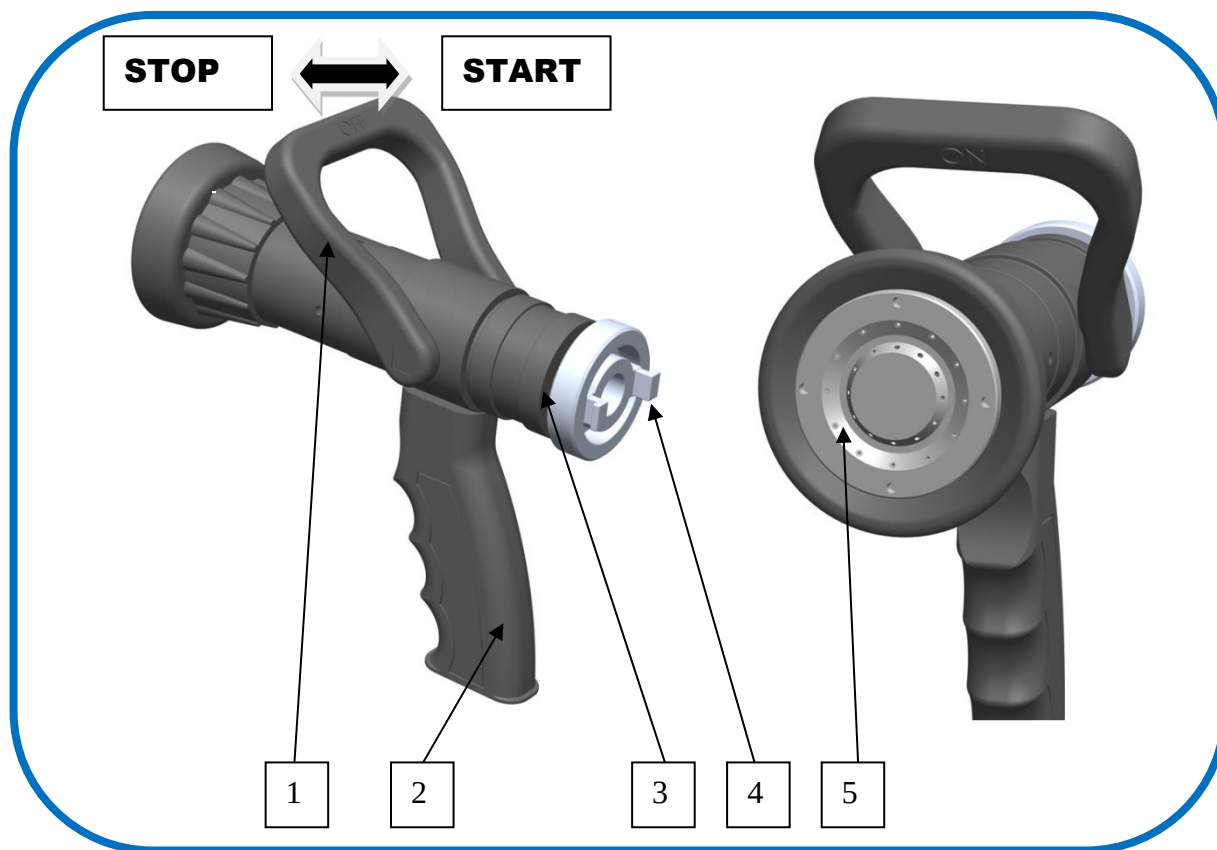

- 1- Páka OTEVŘENÉ - ZAVŘENÉ (START - STOP)
- 2- Rukovět
- 3- Otočná spojka
- 4- Spojka STORZ 25
- 5- Tryska D133

Systém:



Použití:




Technické údaje

Hmotnost	:	1,2 kg
Čistota vody	:	< 400 µm
Spojka	:	STORZ 25
Vodní tryska	:	D133

Proud vodní mlhy

Hasicí médium	:	voda			
Zdroj hasicího média	:	Vodní zásobárny, hydranty, cisterny, ...			
Průměrná velikost kapek [µm]	:	55 - 120			
Pracovní tlak [bar]	:	5	10	15	20
Průtok vody [l/min]	:	75	100	121	139
Dostřik [m]	:	3,5	7,0	8,0	10,0
Rozptyl [m]	:	1,6	1,7	1,8	2,0

Telesto GunPro M3

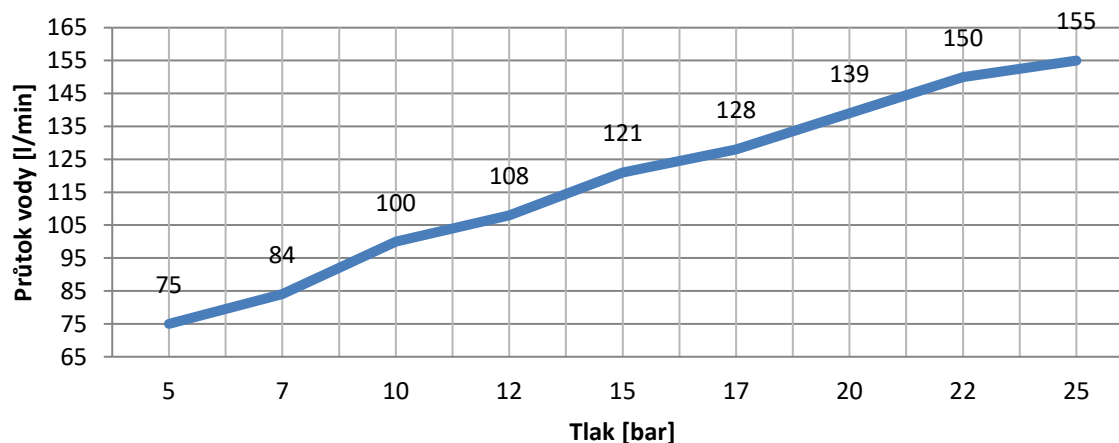


Proudnice M3 je určená na hašení požárů tříd A, B, C a F, i na hašení zařízení pod proudem.

Naše produkty se neustále vyvíjí a zlepšují, proto si vyhrazujeme právo na změnu v technické dokumentaci bez předchozího upozornění.

Proudnice na vodní mlhu GunPro II MF

Katalogové číslo: G0012

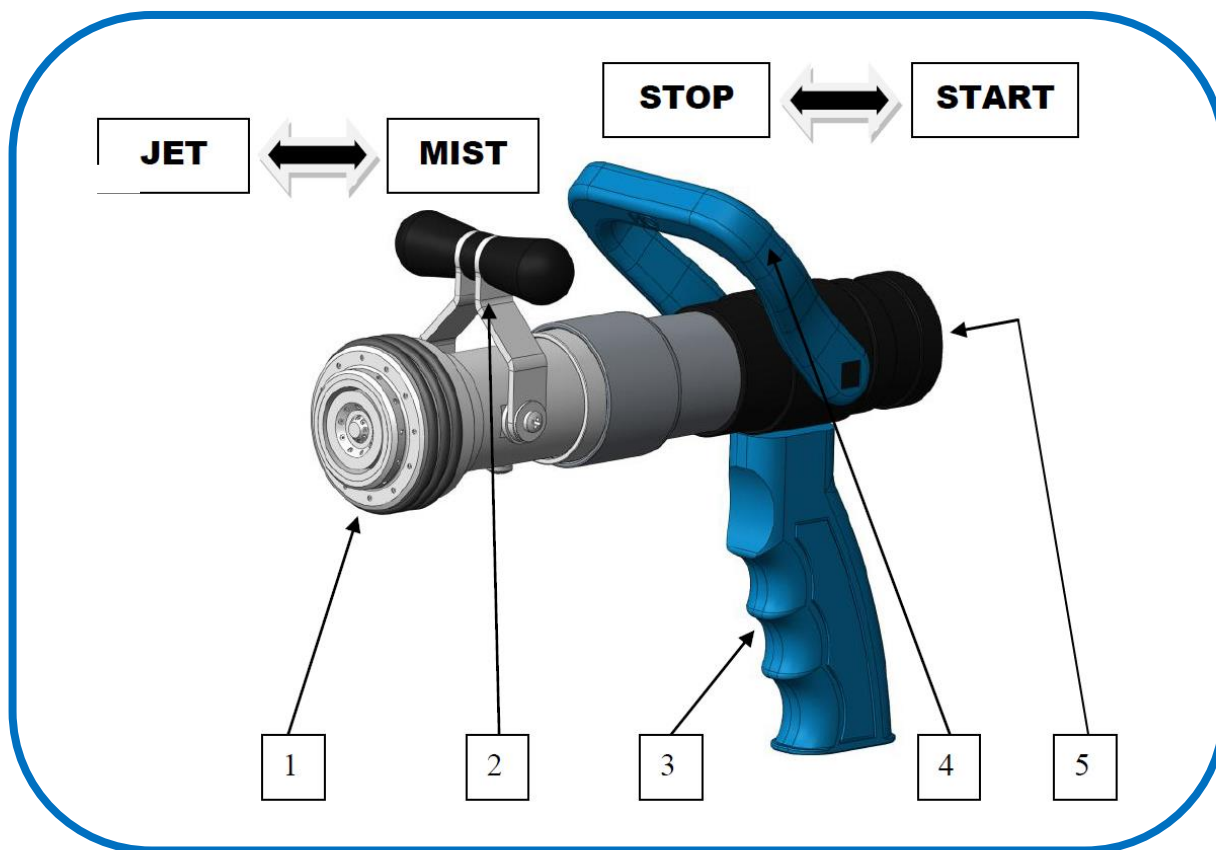

- 1- Tryska mlha-proud
- 2- Přepínač mlha-proud
- 3- Rukověť Otočná spojka
- 4- Páka OTEVŘENÉ - ZAVŘENÉ (START - STOP)
- 5- Otočné připojení se závitem 1" BSP int.

Systém:



Použití:



Technické údaje

Hmotnost	:	1,9 kg
Čistota vody	:	< 400 µm
Spojka	:	1" BSP internal
Mlhová tryska	:	C502

Parametry proudu

Hasicí médium	:	voda
Zdroj hasicího média	:	Vodní síť nebo pumpa
Průměrná velikost kapek [µm]	:	90 – 110 - mlha
K odtokový faktor	:	33,6 - proud 11,5 mlha
Pracovní tlak [bar]	:	6 12 16
Průtok vody [l/min]	MLha : Proud :	16,9 38,1 49,9 73,9 121,1 143,0
Efektivní rozptyl [m]	MLha : Proud :	4,5 5,5 6,0 6,0 11 16

RotorMist System - parametry proudu

Hasicí médium	:	voda
Zdroj hasicího média	:	Hasicí jednotka – 25 l, 50 l
Průměrná velikost kapek [µm]	:	90 – mlha
Pracovní tlak [bar]	:	15
Hasicí jednotka [l]	:	25 50
Doba vyčerpání hasicí jednotky [l]	MLha : Proud :	90 150 35 60
Maximální rozptyl [m]	MLha : Proud :	6,5 20

Naše produkty se neustále vyvíjí a zlepšují, proto si vyhrazujeme právo na změnu v technické dokumentaci bez předchozího upozornění.

Distribuce a servis: Alatyr Hasicí Systémy CZ, s. r. o., Konviktská 291/24, 110 00 Praha 1


T: +420 732 263 132, E: info@alatyr-group.cz

www.alatyrtelesto.com

PROUDLOUŽENÁ PROUDNICE



Prodloužená proudnice LancePro 1 s příslušenstvím

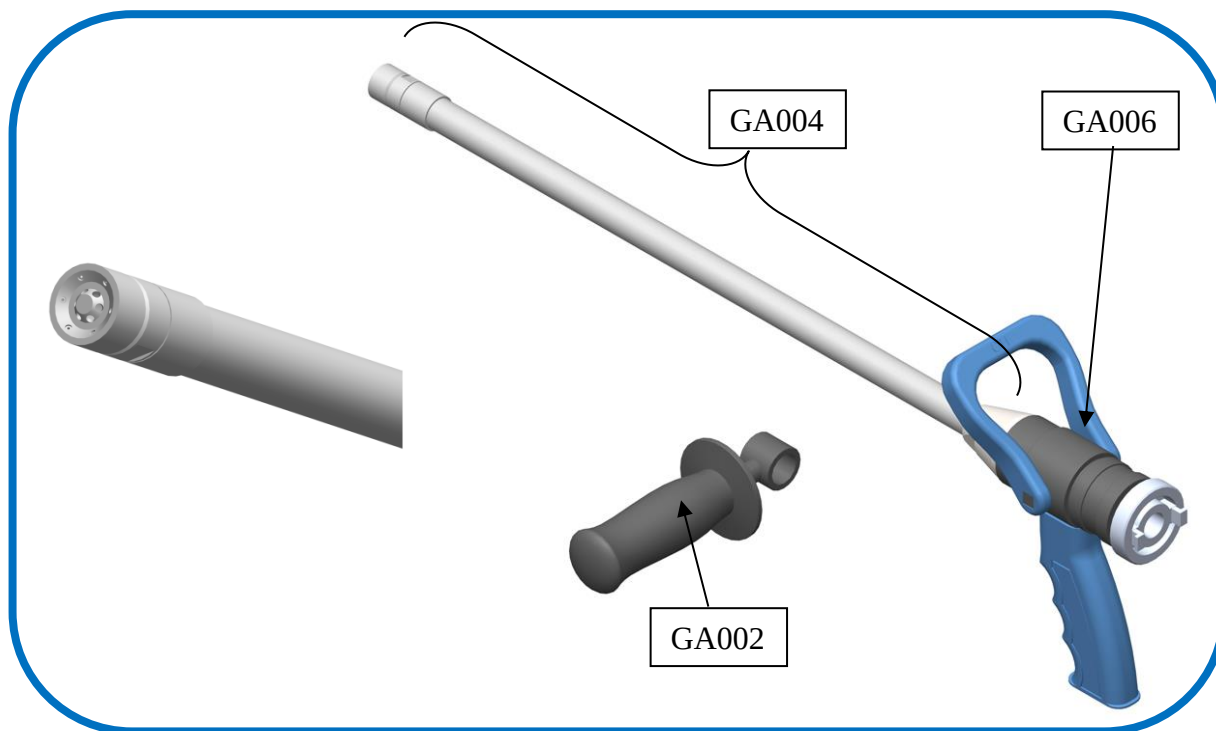

GA002 - Přídavná rukojeť

GA004 - Prodloužená proudnice s tryskou

GA006 - Rukojeť se spojkou a spouštěním

Systém:



Použití:



LancePro1 může být použita na hašení prostorů do 1000 m³ bez možnosti vstupu. Otvorem o velikosti 25 mm může být požár uhašení zvenku. Na vytvoření otvoru do kovu a betonu nabízíme doplňkové příslušenství od společnosti Hilti.


Technické údaje

Hmotnost	:	1,7 kg
Požadovaná čistota vody	:	< 400 µm
Spojka	:	STORZ 25
Tryska	:	L1
Délka	:	67 cm


Proud vodní mlhy

Hasicí médium	:	Voda
Napájení	:	Hydranty, cisterny, zásobárny vody, ...
Průměrná velikost kapek [µm]	:	55 - 120
Pracovní tlak [bar]	:	5 10 15 25
Spotřeba vody [l/min]	:	40 51 62 82
Dostřik* [m]	:	4,5 5,5 7,0 9,0

* Horizontálně

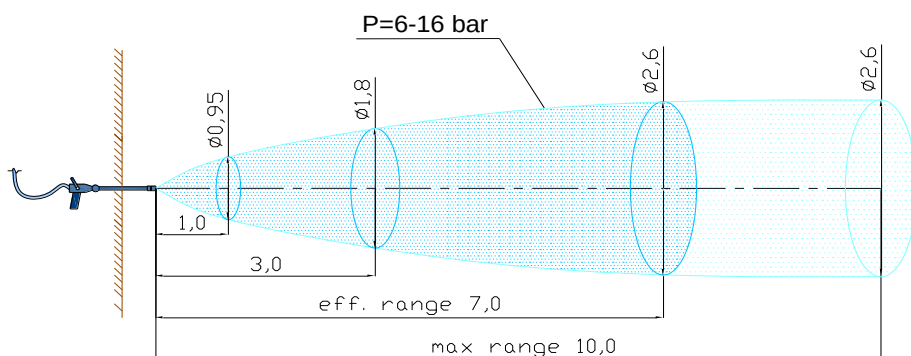


Telesto Lance Pro1

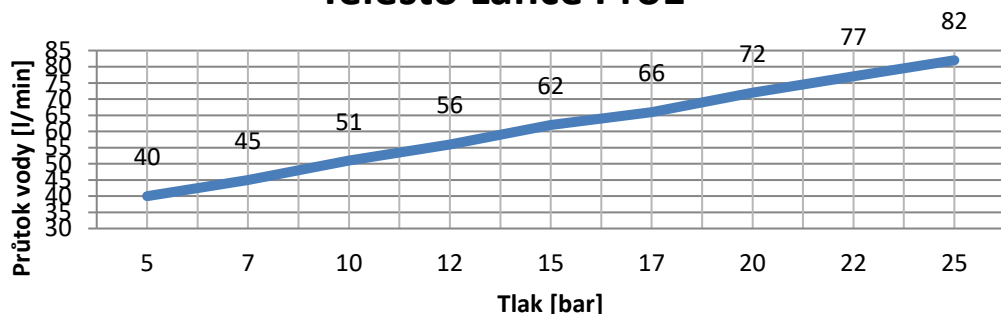

Naše produkty se neustále vyvíjí a zlepšují, proto si vyhrazujeme právo na změnu v technické dokumentaci bez předchozího upozornění.

Prodloužená proudnice LancePro 2 s příslušenstvím

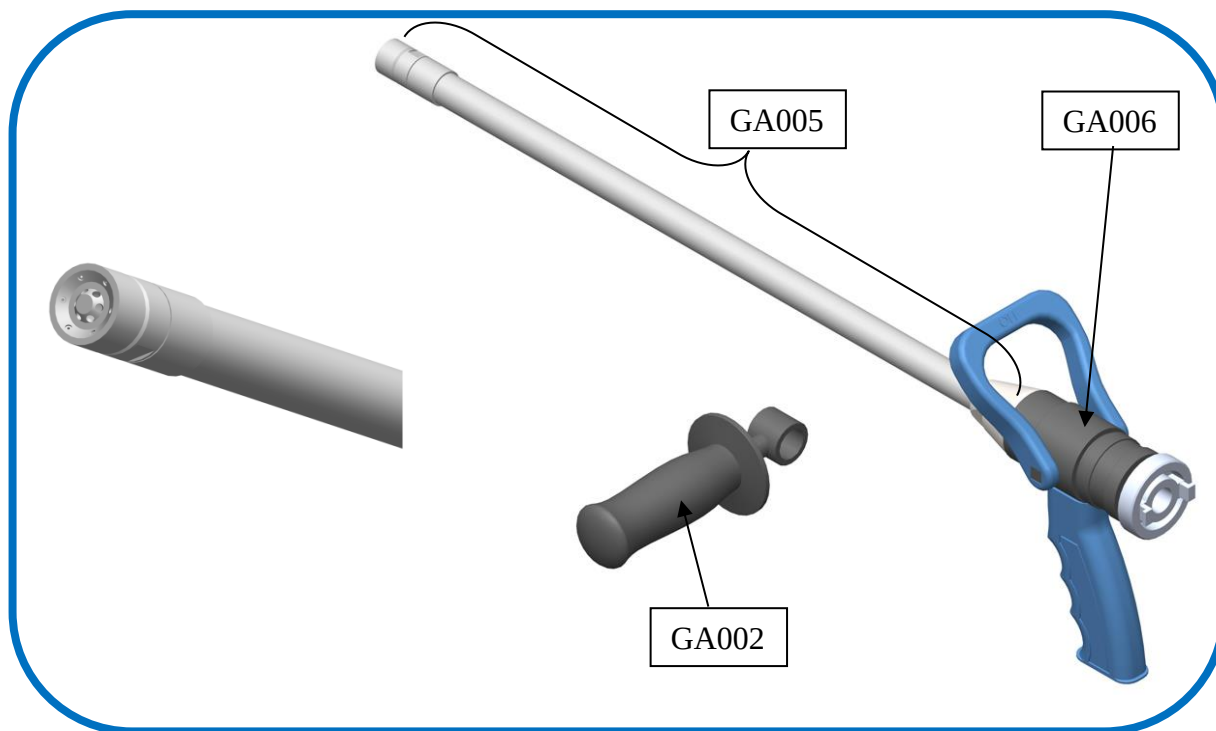

GA002 - Přídavná rukojeť

GA005 - Prodloužená proudnice s tryskou

GA006 - Rukojeť se spojkou a spouštěním

System:



Použití:



LancePro2 může být použita na hašení prostorů (bez možnosti vstupu) přes střechy a stropy. Otvorem o velikosti 25 mm může být požár uhašen zvenku. Na vytvoření otvoru do kovu a betonu nabízíme doplňkové příslušenství od společnosti Hilti.

Technické údaje



Hmotnost	:	1,7 kg
Požadovaná čistota vody	:	< 400 µm
Spojka	:	STORZ 25
Tryska	:	L2
Délka	:	70 cm

Proud vodní mlhy

Hasicí médium	:	Voda
Napájení	:	Hydranty, cisterny, zásobárny vody, ...
Průměrná velikost kapek [µm]	:	55-120
Pracovní tlak [bar]	:	5 10 15 25
Spotřeba vody [l/min]	:	72 92 112 150
Dostřik* [m]	:	4,0 4,5 5,0 7,5

* Vertikální aplikace

Telesto Lance Pro2

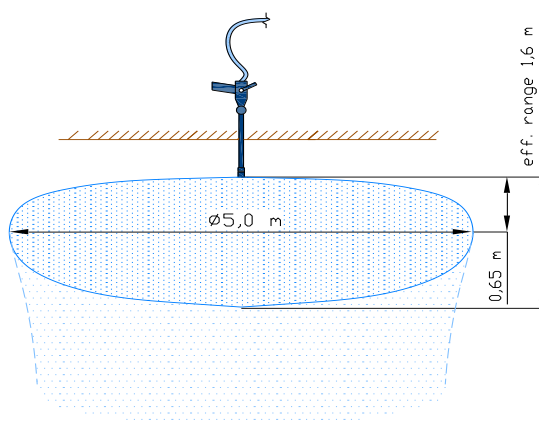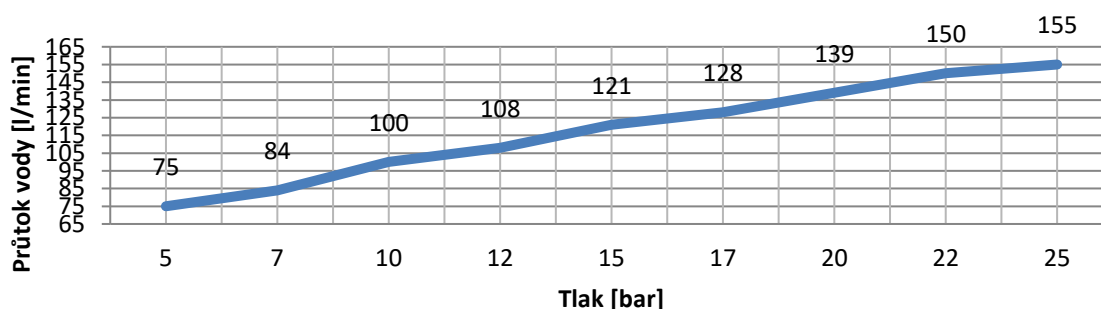

Naše produkty se neustále vyvíjí a zlepšují, proto si vyhrazujeme právo na změnu v technické dokumentaci bez předchozího upozornění.


Alatyr Telesto^{///}

CLONA



Clona z vodní mlhy K1

Katalogové číslo: E2003

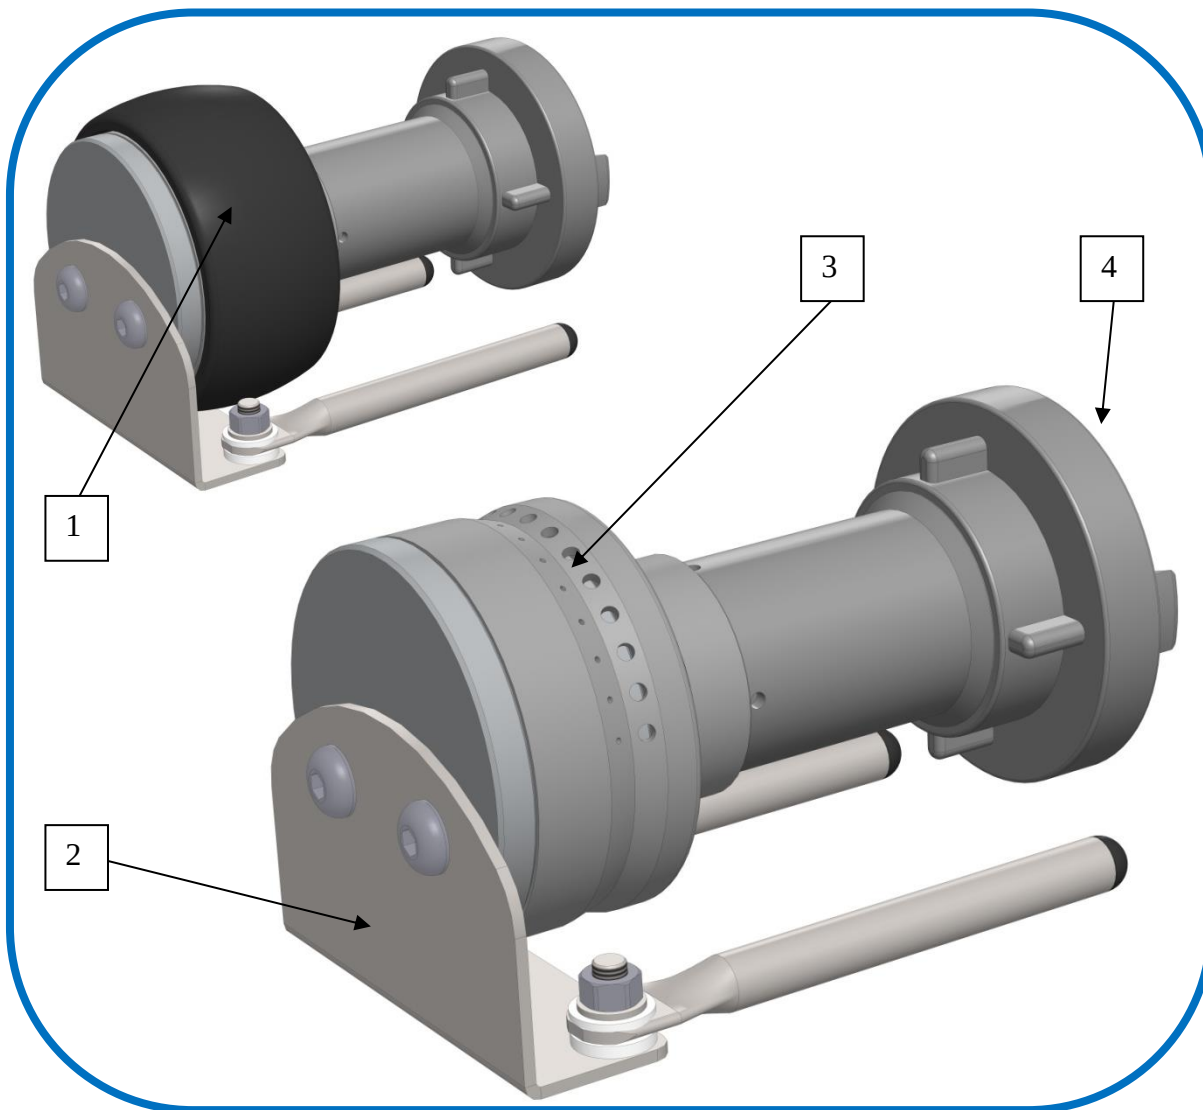

- 1- Kryt hlavy
- 2- Stojan
- 3- Hlava s 15 páry trysek
- 4- Spojka STORZ 52

Systém:




Použití:



Distribuce a servis: Alatyr Hasící Systémy CZ, s. r. o., Konviktská 291/24, 110 00 Praha 1
T: +420 732 263 132, E: info@alatyr-group.cz

www.alatyrtelesto.com

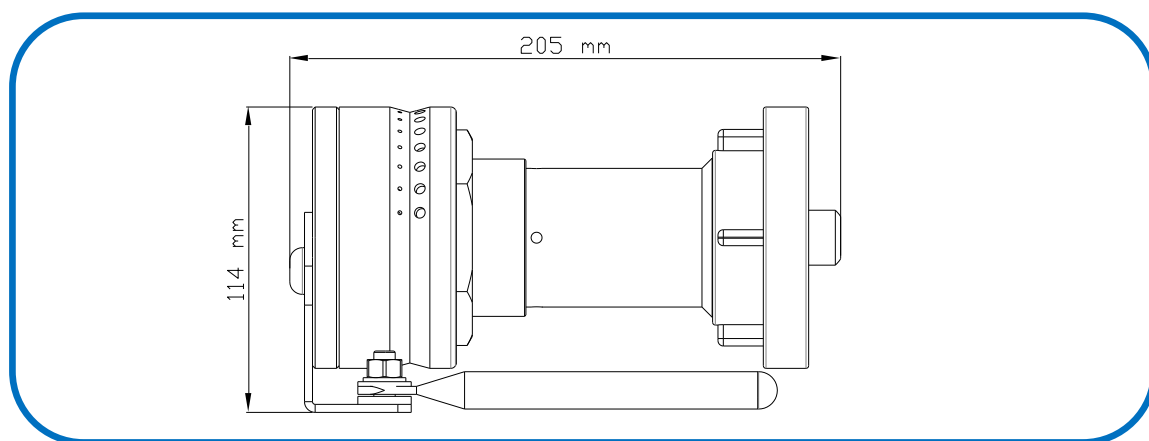


Technické údaje

Hmotnost	:	2,1 kg
Požadovaná čistota vody	:	< 400 µm
Spojka	:	STORZ 52
Asymetrická hlava na vytvoření vodní mlhy	:	15 párů trysek

Vodní mlha

Médium	:	Voda
Napájení	:	Hydranty, cisterny
Průměrná velikost kapek [µm]	:	60 - 150
Pracovní tlak bar]	:	5 8 10
Průtok vody [l/min]	:	290 350 400
Průměr chráněné plochy [m]	:	14,0 17,0 18,0

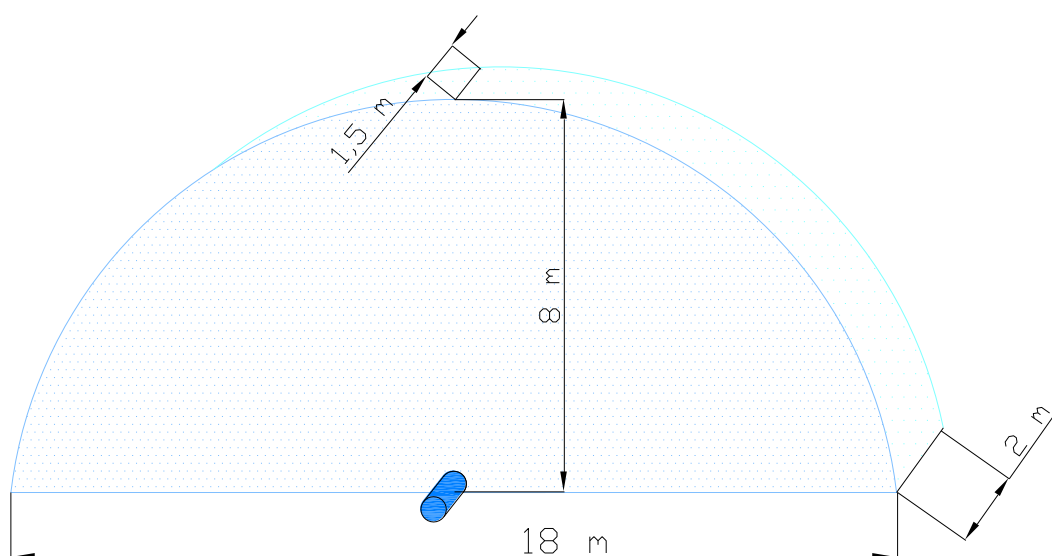

Naše produkty se neustále vyvíjí a zlepšují, proto si vyhrazujeme právo na změnu v technické dokumentaci bez předchozího upozornění.

Clona z vodní mlhy K2

Katalogové číslo: E2011




- 1- Kryt hlavy
- 2- Stojan
- 3- Hlava s 5 páry trysek
- 4- Spojka STORZ 25

Systém:



Použití:



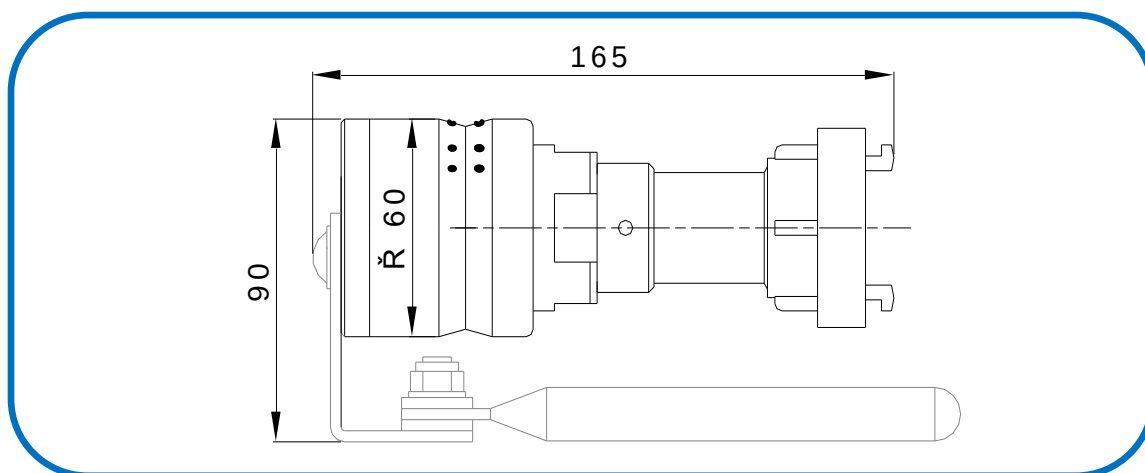


Technické údaje

Hmotnost	:	1,0 kg
Požadovaná čistota vody	:	< 400 µm
Spojka	:	STORZ 25
Asymetrická hlava na vytvoření vodní mlhy	:	5 párů trysek

Vodní mlha

Médium	:	Voda
Napájení	:	Hydranty, cisterny
Průměrná velikost kapek [µm]	:	60 - 150
Pracovní tlak bar]	:	4 6 10
Průtok vody [l/min]	:	17,4 21,3 27,5
Průměr chráněné plochy [m]	:	6,5 8,0 10,5

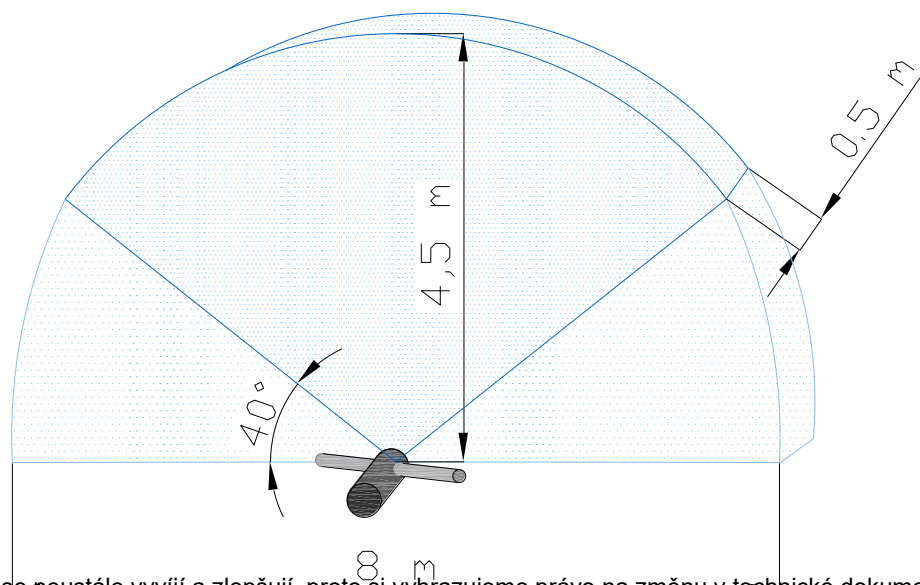

Naše produkty se neustále vyvíjejí a zlepšují, proto si vyhrazujeme právo na změnu v technické dokumentaci bez předchozího upozornění.

Distribuce a servis: Alatyr Hasící Systémy CZ, s. r. o., Konviktská 291/24, 110 00 Praha 1

T: +420 732 263 132, E: info@alatyr-group.cz

www.alatyrtelesto.com

RUČNÍ HASICÍ PŘÍSTROJE



RUČNÍ HASICÍ PŘÍSTROJ EX-WM2

Katalogové číslo: E2005



Systém:



Použití:



Technické údaje

Hasivo	:	Voda
Náplň	:	2 L
Výtlačný plyn	:	Dusík
Pracovní čas	:	15 s
Provozní tlak	:	15 bar při 20°C
Rozsah teplot	:	+5°C - +60°C
Celková hmotnost	:	4,2 kg
Rating	:	5A, 25F

RUČNÍ HASICÍ PŘÍSTROJ EX-WM6

Katalogové číslo: E2007



Systém:



Použití:



Technické údaje

Hasivo	:	Voda
Náplň	:	6 L
Výtlačný plyn	:	Dusík
Pracovní čas	:	41 s
Provozní tlak	:	15 bar při 20°C
Rozsah teplot	:	+5°C - +60°C
Celková hmotnost	:	11,1 kg
Rating	:	13A, 40F

EX-WM6

TELESTO VODNÍ MLHA

RUČNÍ HASICÍ PŘÍSTROJ EX-WM9

Katalogové číslo: E2008



Systém:



Použití:



Technické údaje

Hasivo	:	Voda
Náplň	:	9 L
Výtlačný plyn	:	Dusík
Pracovní čas	:	70 s
Provozní tlak	:	15 bar při 20°C
Rozsah teplot	:	+5°C - +60°C
Celková hmotnost	:	14,8 kg
Rating	:	21A, 40F

EX-WM9

TELESTO VODNÍ MLHA

RUČNÍ HASICÍ PŘÍSTROJ EX-GFM2

Katalogové číslo: E2009



Systém:



Použití:



Technické údaje

Hasivo	:	Voda + 0,5 % biopěna
Náplň	:	2 L
Výtlačný plyn	:	Dusík
Pracovní čas	:	16 s
Provozní tlak	:	15 bar při 20°C
Rozsah teplot	:	+5°C - +60°C
Celková hmotnost	:	4,2 kg
Rating	:	5A, 55B, 25F

RUČNÍ HASICÍ PŘÍSTROJ EX-GFM6

Katalogové číslo: E2010



Systém:



Použití:



Technické údaje

Hasivo	:	Voda + 0,5 % biopěna
Náplň	:	6 L
Výtlačný plyn	:	Dusík
Pracovní čas	:	49 s
Provozní tlak	:	15 bar při 20°C
Rozsah teplot	:	+5°C - +60°C
Celková hmotnost	:	11,2 kg
Rating	:	13A, 144B, 40F

TELESTO VODNÍ MLHA EX-GFM6

Alatyr Telesto^{///}

Pro více informací:

info@alatyr-group.cz

+420 702 850 881

www.alatyrtelesto.com